



KONDENSVÄV

Armerad folie / Genomtrampningsskydd

Kondensskydd

Ställningskydd

Genomtrampningskydd

Enkel montering



KONDENSVÄV


Armerad folie / Genomtrampningskydd

Produktbeskrivning

Väven är tillverkad av HD* polyetenväv (fuktspärrfilm) och laminerad på ena sidan med LD** polyeten.

Väven används som genomtrampningskydd när funktionen som ångspärr ej är nödvändig samt som ställningskydd.


Används också som kondensväv då den läggs under yttertak. (se bilderna nedan)

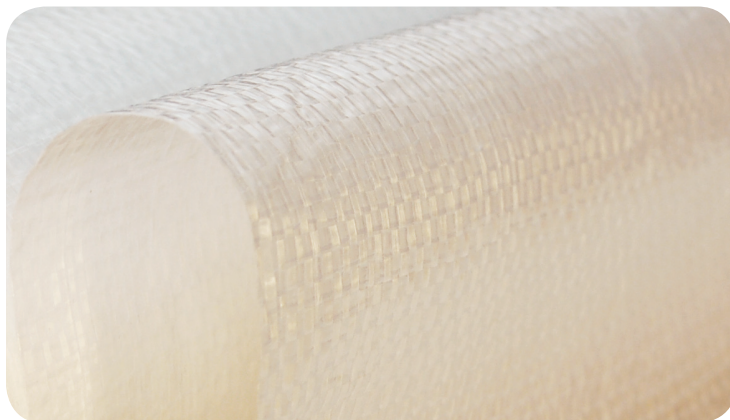

*High-density **Low-density

Teknisk Information

Egenskaper	Mått	Enhet
Bredd	2730	mm
Längd	50	m
Vikt	90 (ca)	g/m ²
Tjocklek	0,12	mm

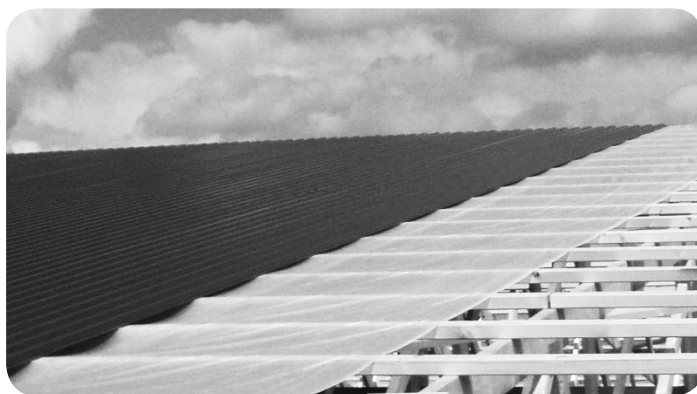

Vänligen kontakta oss för mer info.

Areco Sweden AB

Vinkelgatan 13, 211 24 Malmö

Tel: 040-698 5100

© 2010 Areco. All rights reserved. För mer information besök www.areco.se

areco®