

Monomax® SBS5500

Elastomermödfierad enlagstäckning för yttertak

- Elastisk tätskiktsmatta
- Mycket god dimensionsstabilitet
- Tålig för stora rörelser
- Brandteknisk klass T






Monomax® SBS5500

Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak

En elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymeriserad bitumen, avsedd för enlagstäckning av yttertak. Monomax® SBS5500 används vid såväl nyproduktion som renovering.

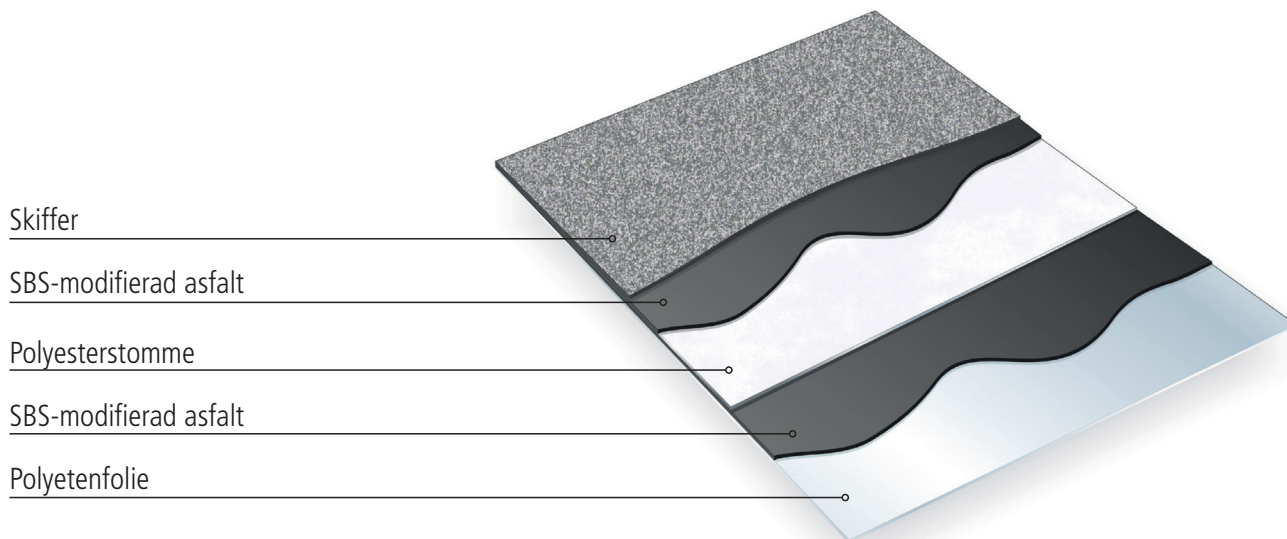

PRODUKTBeskrivning

Monomax® SBS5500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber, vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.

Översidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.

Monomax® SBS5500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

Monomax® SBS5500 appliceras genom kalkklistring, mekanisk infästning eller helsvetsning, samtliga med system utan öppen låga.

Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.

Applicering görs genom sträng- och skarvsvetsning, alternativt enbart av överlägg. Vid detta utförande monteras överlägget först mekaniskt i underlaget. För mer information se "Takpärmen" på www.takgarantier.se.

VERKAN AV ELD

Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för applicering på brännbara och obrännbara underlag och gamla papptäckningar på ovan nämnda underlag. Testad och godkänd enl. testmetod ENV 1187:2002 (Broof T2). Testrapport nr. 039-CPR-2022.

LEVERANSDATA

Artikelnr: 7040

Vikt kg/m²: 5,5

Antal m²/pall: 144

Format/m: 8x1

Pallformat/mm: 1200x800

TEKNISK DATA (EN13707:2004+A2:2009)

Egenskaper	Enhet	Värde
Nominell tjocklek	mm	5,0
Nominell vikt	g/m ²	5 500
Bärare	g/m ²	180
Vattentäthet (24h prov)	1m vp	Tät
Yta		Ö: Skiffer U:p/e folie
Draghållfasthet	N/50mm	Längs: 1200, Tvärs: 850
Täthet efter töjning i kyla	%	10



Läs mer om projektering, montage och villkor på www.takgarantier.se



I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig, (5+5+5 år) kompletterande entreprenadförsäkring som garanterar ersättning för ev. skada även i händelse om entreprenören försätts i konkurs